

Grundausrüstung:

- A: 1 Scopegehäuse
- B: 1 ZEISS - K-Linse Ø29mm mit Mittelbohrung Ø1,5mm
- C: 1 O-Ring für Linse
- D: 1 klarer Gewindinger

Ausführungen:

- Rechts- oder Linkshand
- Gewinde: #10-32, #8-32
- Farben: Schwarz, Klar, Rot, Grün

Die Grundausrüstung des Beiter Scopes Ø29 K-Linse wird wahlweise in Kombination mit einer der folgenden Wasserwaagen geliefert:

Standard Wasserwaage (Ø6,7x21) in klarer Halterung
Farben: Grün, Rot oder Blau

Wasserwaage Ø10mm grün, Träger und Halter in den Farben:
Rot, Grün, Schwarz oder Orange



Kunststoff-Linsen mit Mittelbohrung Ø1,5mm:

Konvex/konkave ZEISS-Linse, superentspiegelt, Ø29mm.
Dioptrien: + 0.25, + 0.50, + 0.75, + 1.00

ZIELZUBEHÖR:

SCOPE PINS

Farben: Schwarz, Rot, Weiß

Durchmesser:

1.8, 2.1, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0 mm

Die Scope Pins sind einzeln oder im Kit erhältlich!

BITTE BEACHTEN SIE:

Die Scope Pins sollten im Scope Pin Halter aufbewahrt werden und mit dem Scope Pin Tool ins Scope ein und vom Scope ausgebaut werden.

WETTERSCHILD

Farben: Schwarz, Rot, Hell

FLUORPINS

Farben: Rot, Grün, Orange, Blau, Schwarz
- für Pass-Ø1,5mm/Sicht- ■1,5mm


SCOPEBEFESTIGUNG am VISIER

ACHTUNG: Das Scope muß immer am Visier anliegen!

Für Klemmbefestigungen (z.B. Sure Loc 3rd Axis...): SCOPE ADAPTER Ø5/Ø8

Für alle weiteren Anwendungen Beiter Distanzhülsen:

- #8-32 (schwarz) 2mm (a) und 5mm (b)
- #10-32 (grau) 2mm (a) und 5mm (b)
- O-Ring 4x2 für #8-32 (c)
- O-Ring 5x2 für #10-32 (c)

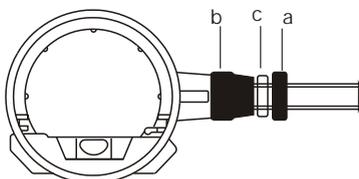

SYSTEM MIT WASSERWAAGE Ø10MM

Zusammengesetzt wird das System mittels:
einem Träger mit oder ohne Pin, einem Halter und einer Wasserwaage Ø10mm

Farben: Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar

MONTAGEANLEITUNG: gewünschten Zieleinsatz in den am Träger vorhergesehenen Schlitz einführen. Dann die Wasserwaage in den Träger einrasten und diesen (Stifte zeigen nach hinten) in die Schiene des Gehäuses schieben. Halter einsetzen und in das Gehäuse einrasten.

Effekt: die Wasserwaage bekommt Ihre Farbe durch den verwendeten Halter!


ABDECKUNGEN für WASSERWAAGE

Ohne Pin (d) oder mit Pin (e), mit und ohne Durchbruch.

Farben: Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar

MONTAGEANLEITUNG für die Abdeckung:

Zum Einsetzen derselben, zuerst die Wasserwaage entfernen. Anschließend die Abdeckung (Stifte zeigen nach hinten) in die Schiene des Gehäuses schieben. Wasserwaage wieder einsetzen und einrasten.

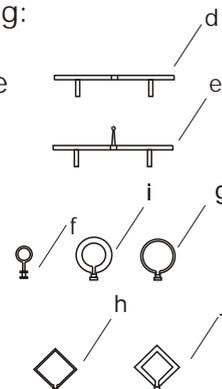

ZIELEINSÄTZE

Farben: Schwarz, Rot, Grün, Orange

Ringe: 4mm (f) 6mm (i) oder 9mm (g)

Vierkant: 6mm (j) oder 9mm (h)

Der Ring mit 4mm ist nur mit der Abdeckung für Wasserwaage ohne Pin zu benutzen.

Bei Anwendung dieser Zieleinsätze, sollte das Kreuz im Gewindinger gegebenenfalls mittels einer kleinen Zange entfernt werden.