

### Grundausrüstung:

- A: 1 Scopegehäuse
- B: 1 ZEISS - Linse Ø29mm
- C: 1 O-Ring für Linse  
1 O-Ring 4x2 bzw. 5x2
- D: 1 klarer Gewindinger

### Ausführungen:

- Rechts- oder Linkshand
- Gewinde: #10-32, #8-32
- Farben: Schwarz, Klar,  
Rot, Grün

Die Grundausrüstung ist mit Zielzubehör in folgenden Farben zu kombinieren: Rot, Grün, Orange, Schwarz.

### Zielzubehör I:

- je 1 Träger für Wasserwaage Ø10mm mit und ohne Pin
- 1 Halter für Träger
- je 1 Ring Ø4mm, Ø6mm, Ø9mm
- je 1 Vierkant 6, 9
- 1 Wasserwaage Ø10mm

### Zielzubehör II:

- je 1 Abdeckung für Wasserwaage mit und ohne Pin
- je 1 Ring Ø4mm, Ø6mm, Ø9mm
- je 1 Vierkant 6mm, 9mm
- 1 Wasserwaage Ø6,7x21 in der gewählten Farbe mit Halter.



### Linse:

Konvex/konkave ZEISS-Linse, superentspiegelt, Ø29mm.  
Dioptrien: + 0.25, + 0.50, + 0.75, + 1.00, + 1.25

## SONDERAUSSTATTUNG - ZUBEHÖR:

### WETTERSCHILD

Farben: Schwarz, Rot, Hell

### GEWINDERINGE

- Farben: Schwarz, Klar, Rot, Grün
- ohne Kreuz
- Kreuz, Mittelloch-Ø1,5mm
- Kreuz, Mittelloch-Ø2,5mm

### FLUORPINS

- Farben: Rot, Grün, Orange, Blau, Schwarz
- für Pass-Ø1,5mm/Sicht-■1,5mm
- für Pass-Ø2,5mm/Sicht-■2,5mm
- Farben: Rot, Grün, Orange
- für Pass-Ø1,5mm/Sicht-■2,5mm
- für Pass-Ø2,5mm/Sicht-■3,5mm


### WASSERWAAGE Ø6,7x21

- grün in klarer Halterung
- rot in klarer Halterung
- blau in klarer Halterung

### SCOPEBEFESTIGUNG am VISIER

ACHTUNG: Das Scope muß immer am Visier anliegen! Ideale Stütze durch Beiter-Distanzhülsen:

- #8-32 (schwarz) 2mm (a) und 5mm (b)
- #10-32 (grau) 2mm (a) und 5mm (b)
- O-Ring 4x2 für #8-32 (c)
- O-Ring 5x2 für #10-32 (c)

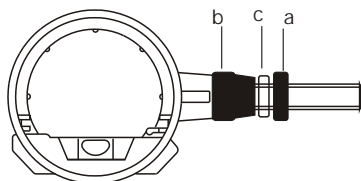

### SYSTEM MIT WASSERWAAGE Ø10MM

Zusammengesetzt wird das System mittels: einem Träger mit oder ohne Pin, einem Halter und einer Wasserwaage Ø10mm  
Farben: Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar

MONTAGEANLEITUNG: gewünschten Zieleinsatz in den am Träger vorhergesehenen Schlitz einführen. Dann die Wasserwaage in den Träger einrasten und diesen (Stifte zeigen nach hinten) in die Schiene des Gehäuses schieben. Halter einsetzen und in das Gehäuse einrasten.

Effekt: die Wasserwaage bekommt Ihre Farbe durch den verwendeten Halter!


### ABDECKUNGEN für WASSERWAAGE

Ohne Pin (d) oder mit Pin (e), mit und ohne Durchbruch.

Farben: Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar

### MONTAGEANLEITUNG für die Abdeckung:

Zum Einsetzen derselben, zuerst die Wasserwaage entfernen. Anschließend die Abdeckung (Stifte zeigen nach hinten) in die Schiene des Gehäuses schieben. Wasserwaage wieder einsetzen und einrasten.

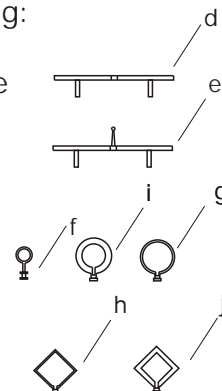

### ZIELEINSÄTZE

Farben: Schwarz, Rot, Grün, Orange  
Ringe: 4mm (f) 6mm (i) oder 9mm (g)  
Vierkant: 6mm (j) oder 9mm (h)

Der Ring mit 4mm ist nur mit der Abdeckung für Wasserwaage ohne Pin zu benutzen.

Bei Anwendung dieser Zieleinsätze, sollte das Kreuz im Gewindinger gegebenenfalls mittels einer kleinen Zange entfernt werden.