

**ZEISS**

## LINSEN:

Konvex/konkave ZEISS-Linsen, superentspiegelt, 29mm Durchmesser  
 Dioptrien: + 0.25, + 0.50, + 0.75, + 1.00, + 1.25

## GRUNDAUSSTATTUNG:

- A: 1 Scopegehäuse
- B: 1 ZEISS - Linse Ø29mm
- C: 1 O-Ring für Linse  
1 O-Ring 4x2 bzw. 5x2
- D: 1 klarer Gewinding Loch-Ø1,5mm
- E: 1 Wasserwaage in Halterung  
1 Scope Tool
- F: 1 Fluor Pin, rot, für Loch-Ø1,5mm/  
Sicht- 1,5mm

## WAHLWEISE:

**Rechtshand oder Linkshand**  
 Gewinde: #8-32 oder #10-32  
 Farbe: **Schwarz, Klar, Rot, Grün**

## SONDERAUSSTATTUNG - ZUBEHÖR:

### WETTERSCHILD

Farben: **Schwarz, Rot, Hell**

### GEWINDERINGE

Farben: **Schwarz, Klar, Rot, Grün**

- ohne Kreuz
- Kreuz, Mittelloch-Ø1,5mm
- Kreuz, Mittelloch-Ø2,5mm

### FLUORPINS

Farben: **Rot, Grün, Orange, Blau, Schwarz**

- für Pass-Ø1,5mm/Sicht- 1,5mm
  - für Pass-Ø2,5mm/Sicht- 2,5mm
- Farben: **Rot, Grün, Orange**
- für Pass-Ø1,5mm/Sicht- 2,5mm
  - für Pass-Ø2,5mm/Sicht- 3,5mm


### WASSERWAAGEN

- **grün** in **klarer** Halterung
- **rot** in **klarer** Halterung
- **grün** in **schwarzer** Halterung
- **rot** in **schwarzer** Halterung

### SCOPEBEFESTIGUNG am VISIER

**ACHTUNG:** Das Scope muß immer am Visier anliegen! Ideale Stütze durch Beiter-Distanzhülsen:


- #8-32 (schwarz) 2mm (a) und 5mm (b)
- #10-32 (grau) 2mm (a) und 5mm (b)
- O-Ring 4x2 für #8-32 (c)
- O-Ring 5x2 für #10-32 (c)

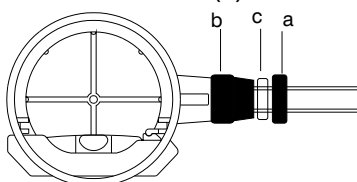

### ABDECKUNGEN für WASSERWAAGE

Ohne Pin (d), mit und ohne Durchbruch  
 Farben: **Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar**  
 Mit Pin (e), mit und ohne Durchbruch Farben:  
**Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar**

**MONTAGEANLEITUNG** für die Abdeckung:  
 Zum Einsetzen derselben, zuerst die Wasserwaage entfernen. Anschließend die Abdeckung (Stifte zeigen nach hinten) in die Schiene des Gehäuses schieben. Wasserwaage wieder einsetzen und einrasten.

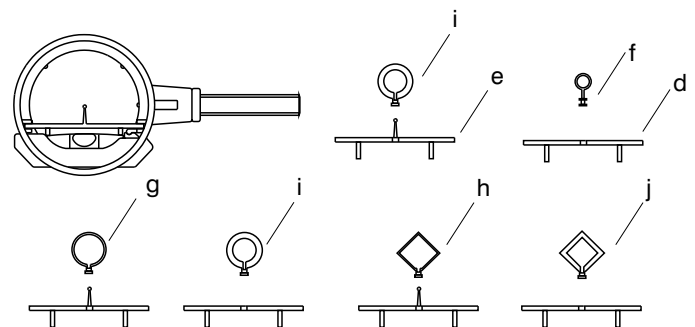

### ZIELEINSÄTZE

Ringe und Vierkant in den Farben:

**Schwarz, Rot, Grün, Orange**

Ringe: 4mm (f) 6mm (i) oder 9mm (g)

Vierkant: 6mm (j) oder 9mm (h)

Der **Ring** mit **4mm** ist nur mit der

**Abdeckung für Wasserwaage ohne Pin** zu benutzen.

Bei **Anwendung dieser Zieleinsätze**, sollte das **Kreuz im Gewinding** mittels einer kleinen Zange **entfernt** werden.